


# 格蘭パムロードの施工断面図


【IL3：消防自動車乗入れ部 設計条件：CBR3%以上】

透水品の場合 A  
透水係数 $1 \times 10^{-4}$  m/s以上

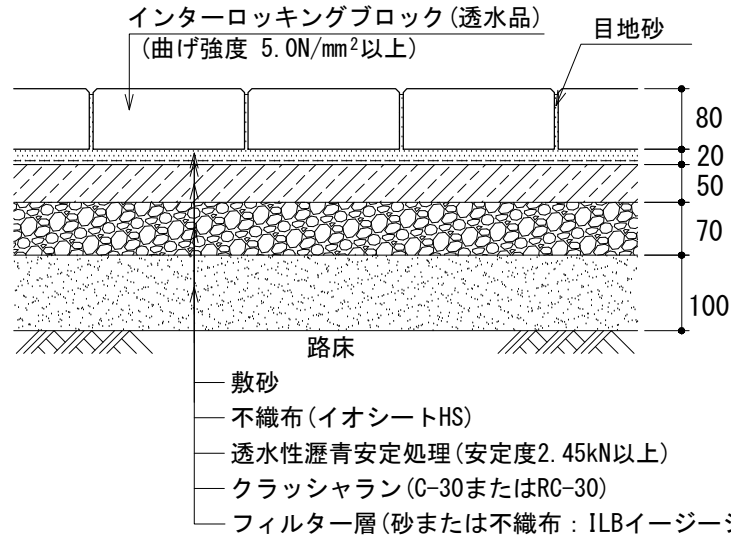

※ 砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集水管、放流孔で排水する場合

透水品の場合 B  
透水係数 $1 \times 10^{-4}$  m/s以上

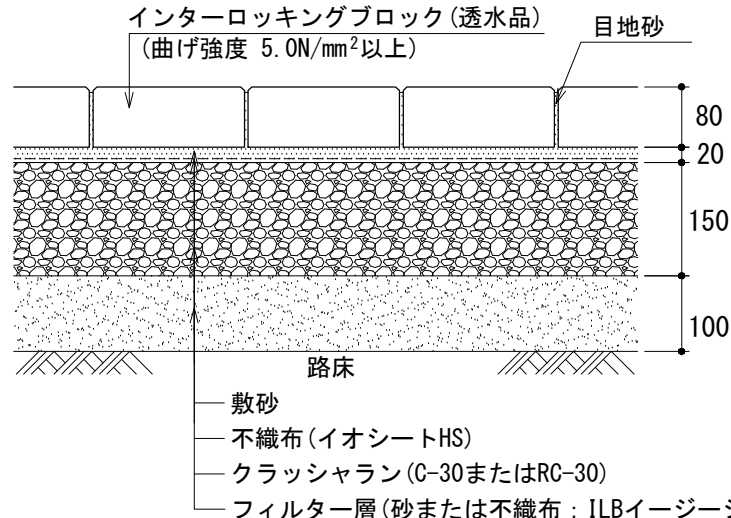

※ 砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集水管、放流孔で排水する場合

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (100×200×80)	個	5000.00
敷砂	m <sup>3</sup>	3.00
目地砂	m <sup>3</sup>	0.24
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

※ 寒冷地の場合・寒冷地の場合凍結深度により、置換層が必要