


ゲランパムロードの施工断面図

【IL3：交通量の少ない道路 設計条件：CBR3%以上】

透水品の場合 [区分A]
透水係数 1×10^{-4} m/s以上

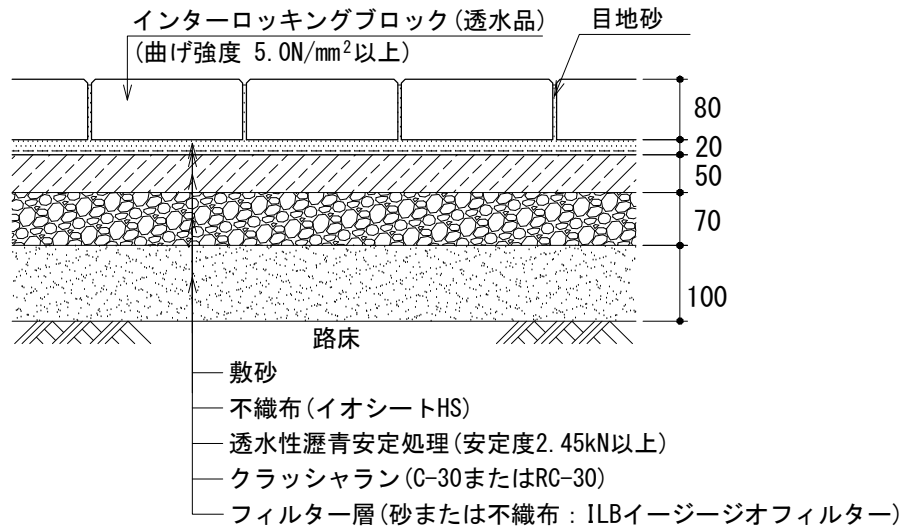

※ [区分A] .. 砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集水管・放流孔で排水する場合

歩掛表 (100m² 当り)

名称	単位	数量
ブロック (100×200×80)	個	5000.00
敷砂	m ³	3.00
目地砂	m ³	0.24
不織布	m ²	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

- ※ 【交通量の少ない道路】 .. 乗用車、小型貨物自動車3,000台未満/日・方向
または大型車両40台未満/日・方向
- ※ 寒冷地の場合 .. 寒冷地の場合凍結深度により、置換層が必要