


# ゲランパムストーン・ゲランKK・ワインブロックの施工断面図

【IL1：歩行者系道路 設計条件：CBR3%以上】

研磨透水品の場合  
透水係数 $1 \times 10^{-4}$  m/s以上

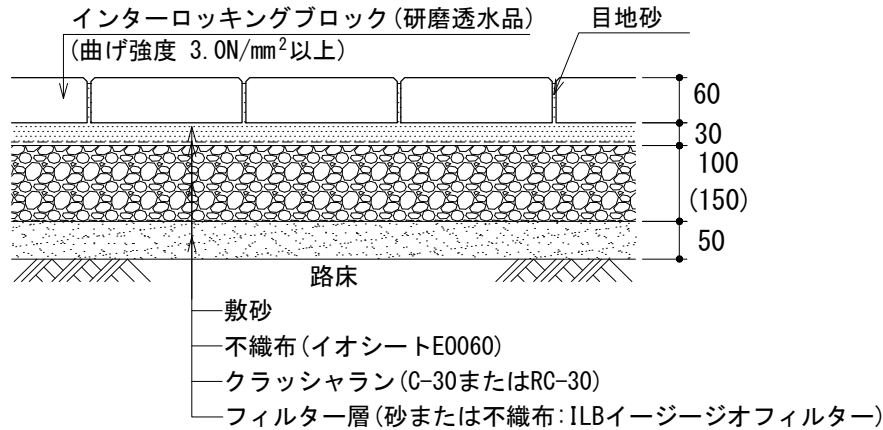

( )内の数値は、住宅の駐車場に使用する場合の数値とする

歩掛表 a (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (100×100×60)	個	10000.00
敷砂	m <sup>3</sup>	4.50
目地砂	m <sup>3</sup>	0.24
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

歩掛表 b (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (100×200×60)	個	5000.00
敷砂	m <sup>3</sup>	4.50
目地砂	m <sup>3</sup>	0.18
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

歩掛表 c (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (200×150×60)	個	3330.00
敷砂	m <sup>3</sup>	4.50
目地砂	m <sup>3</sup>	0.14
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

歩掛表 d (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (300×200×60)	個	1670.00
敷砂	m <sup>3</sup>	4.50
目地砂	m <sup>3</sup>	0.10
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.00
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

歩掛表 e (100m<sup>2</sup>当り)

名称	単位	数量
ブロック (300×300×60)	個	1110.00
敷砂	m <sup>3</sup>	4.50
目地砂	m <sup>3</sup>	0.08
不織布	m <sup>2</sup>	100.00
ブロック工	人	6.00
普通作業員	人	4.50
透水シート敷設	人	0.50

注：路盤工は別途計上願います

※ 【歩行者系道路】 ・ ・ 歩行者専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、公園内道路、広場等

※ 寒冷地の場合 ・ ・ 寒冷地の場合凍結深度により、置換層が必要